


# FHT

# FIAMM

**Высокотемпературные AGM батареи  
с длительным сроком службы**



**ТЕХНОЛОГИЯ  
AGM+**



**HIGH  
TEMP**

**высокотемпературные  
батареи**




**ОГНЕУПОРНЫЙ FV0  
корпус**


**Промышленность**



**Энергетика**

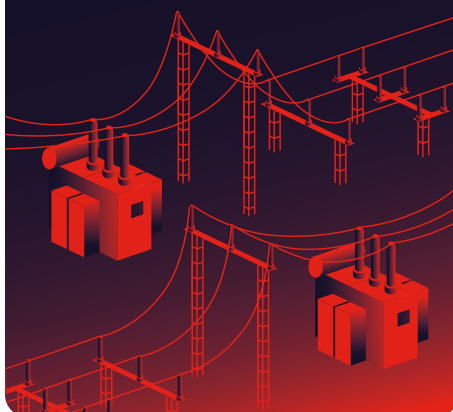

**Телеком**

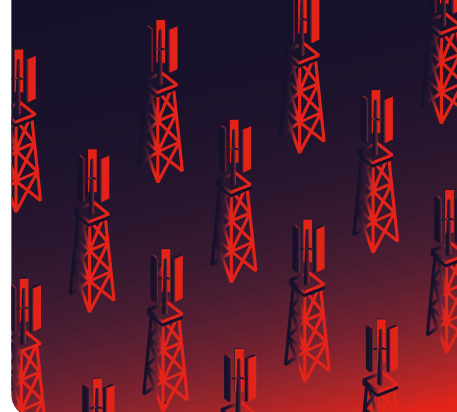

# FHT

## AGM батареи фронт-терминального исполнения для работы при постоянных температурах от 35°C и выше

Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, рассчитанные на эксплуатацию при постоянной температуре в 35°C, изготовленные по технологии AGM+. Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в 19" и 23" стойках, а также на стеллажах. Сепаратор оригинальной конструкции позволяет избежать теплового разгона батарей FHT.

Корпус из толстого огнеупорного ABS пластика, устойчивого к химическому и механическому воздействию (FV0 и UL 94 V0 с LOI >28%). Батареи FHT классифицируются как неопасный груз для перевозки воздушным, морским или железнодорожным транспортом. Могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, саморазряд при хранении таких аккумуляторов является одним из самых низких для батарей подобных типов.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 10ч, 1.80В/эл., 20°C	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	
12FHT101	12	95	108	395	275	34
12FHT151	12	150	110	531	316	50
12FHT181	12	180	126	558	321	58

### Соответствие стандартам:

ГОСТ-Р-МЭК 60896 ч.21: Типы батарей с клапанным регулированием. Методы испытаний.

ГОСТ-Р-МЭК 60896 ч.22: Типы батарей с клапанным регулированием. Требования.

BS6334/ UL 94 V0 воспламеняемость материалов (материалы, не поддерживающие горение)

Классификация согласно Eurobat: более 12 лет, очень долгий срок службы «VERY LONG LIFE» (срок службы составляет более 7 лет при 35°C и до 20 лет при 20°C)

Соответствие стандартам UL

Кабинеты внутреннего исполнения




Стеллажи стандартные и сейсмостойкие



Кабинеты внешнего исполнения



Электроциты и блоки предохранителей




Защитный контейнер




Система дистанционного отвода газов RVS



Smart Logger температуры и напряжения



Программное обеспечение по подбору АБ



GPS трекер для защиты от кражи

